

16.4 - Oczyszczalnie biologiczne ZBS - dwupłaszczowe

Przeznaczenie:

Ścieki socjalno-bytowe.

Technologia działania wersji standard:

SBR (porcjowy osad czynny)

Budowa wersji standard:

Zbiornik wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, podzielony na dwie komory:

- osadnik retencyjny,
- komorę biologiczną (procesową) realizującą, kolejne fazy pracy w cyklach.

Konstrukcja wersji standard:

Dwupłaszczowa (zwiększająca wytrzymałość)

Dane techniczne wersji standard:


- zasilanie 1-fazowe,
- pojemnik techniczny typu PTM3,
- sterowanie automatyczne z LCD,
- wlot PE 160, wylot PE 110,
- włazy rewizyjne 2 x 0,6 m (do każdej z komór),
- wysokość nadbudów włazu rewizyjnego: 0,5m (liczona od dna rury dopływowej),

Certyfikaty:

- Zgodność z normą: **PN-EN 12566-3+A2:2013**,
- Atest Higieniczny: **B-BK-60110-0154.2024**



Energooszczędna
dmuchawa
JDK-S-60 z dod.
zabezpieczeniem
przebiecia membran

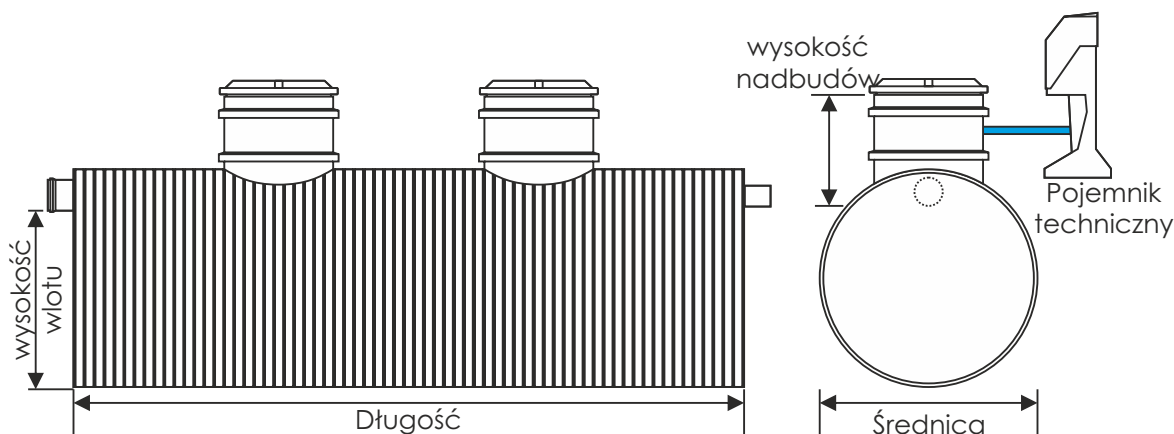

Wposażenie dodatkowe:

- system dozowania koagulantu PIX,
- moduł GSM (informacyjna zdalna - SMS).

TYP	Ilość użytkowników	Przepustowość dobową max	Ładunek BZT ₅ ścieków sur.	Poj. całk. osadnika	Średnica zbiornika	Długość zbiornika	Pojemność całkowita
	RLM	m ³ /dob	kg O ₂ /dob	m ³	m	m	m ³
ZBS-5C	≤5	0,75	≤0,30	2,0	1,2	3,8	4,0