

18.0 - Akcesoria (dmuchawy membranowe SECOH)



JDK-S-60:

- wydajność: 85 l/min - 150 mbar, 60 l/min - 200mbar,
- moc: 40 W przy 200 mbar,
- przykładowe zastosowanie: ZBS-4C, ZBS-6C.

JDK-S-80:

- wydajność: 90 l/min - 150 mbar, 75 l/min - 200mbar,
- moc: 50 W przy 200 mbar,
- przykładowe zastosowanie: ZBS-6C, ZBS-8C, ZBB-7C.

JDK-S-100:

- wydajność: 110 l/min - 150 mbar, 95 l/min - 200mbar,
- moc: 75 W przy 200 mbar,
- przykładowe zastosowanie: ZBS-8C, ZBB-7C, ZBB-10C.

JDK-S-120:

- wydajność: 140 l/min - 150 mbar, 120 l/min - 200mbar
- moc: 95 W przy 200 mbar
- przykładowe zastosowanie: ZBB-10C, ZBB-12C, ZBS-10C.



JDK-S-150:

- wydajność: 180 l/min - 150 mbar, 150 l/min - 200mbar
- moc: 115 W przy 200 mbar

JDK-S-200:

- wydajność: 220 l/min - 150 mbar, 200 l/min - 200mbar
- moc: 180 W przy 200 mbar

JDK-S-250:

- wydajność: 270 l/min - 150 mbar, 250 l/min - 200mbar
- moc: 225 W przy 200 mbar

JDK-S-300:

- wydajność: 375 l/min - 150 mbar, 300 l/min - 200mbar
- moc: 230 W przy 200 mbar

JDK-S-400:

- wydajność: 460 l/min - 150 mbar, 400 l/min - 200mbar
- moc: 360 W przy 200 mbar

JDK-S-500:

- wydajność: 545 l/min - 150 mbar, 500 l/min - 200mbar
- moc: 450 W przy 200 mbar



18.1 - Akcesoria (pompy zatapialne)

OPTIMA MA :

- wydajność | podnoszenie: 120 l/min - 3,3m | 40 l/min - 6,5m,
- moc: 250 W, zasilanie 1-faz.,
- króciec tłoczny: 5/4 cala (rury np. PE32-PE40)
- przełot swobodny: 10mm
- przykładowe przepompownie: P60,/1,4, P60/2,0, P60-80/2,1

BEST 2 MA :

- wydajność | podnoszenie: 200 l/min - 5,3m | 120 l/min - 8,3m,
- moc: 550 W, zasilanie 1-faz.,
- króciec tłoczny: 1 1/2 cala (rury np. PE40-PE50),
- przełot swobodny: 10mm,
- przykładowe przepompownie: P60/2,0, P60-80/2,1, P100/1,9.

BEST 3 MA :

- wydajność | podnoszenie: 260 l/min - 4,0m | 120 l/min - 9,5m,
- moc: 750 W, zasilanie 1-faz.,
- króciec tłoczny: 1 1/2 cala (rury np. PE40-PE50),
- przełot swobodny: 10mm,
- przykładowe przepompownie: P60/2,0, P60-80/2,1, P100/1,9.

RIGHT 100 MA :

- wydajność | podnoszenie: 200 l/min - 3,4m | 120 l/min - 7,6m,
- moc: 750 W, zasilanie 1-faz.,
- króciec tłoczny: 1 1/2 cala (rury np. PE50-PE63),
- przełot swobodny: 35mm,
- przykładowe przepompownie: P60/2,0, P60-80/2,1, P100/1,9.

DW VOX 100 MA :

- wydajność | podnoszenie: 400 l/min - 3,7m | 200 l/min - 6,7m,
- moc: 750 W, zasilanie 1-faz.,
- króciec tłoczny: 2 cale (rury np. PE63-PE75),
- przełot swobodny: 50mm,
- przykładowe przepompownie: P60/2,0, P60-80/2,1, P100/1,9.

DW VOX 150 MA lub M :

- wydajność | podnoszenie: 400 l/min - 6,1m | 200 l/min - 9,0m,
- moc: 1100 W, zasilanie 1-faz.,
- króciec tłoczny: 2 cale (rury np. PE63-PE90),
- przełot swobodny: 50mm,
- przykładowe przepompownie: P100, P120, P150.

DW VOX 200 :

- wydajność | podnoszenie: 400 l/min - 8,3m | 200 l/min - 11,2m,
- moc: 1500 W, zasilanie 3-faz.,
- króciec tłoczny: 2 cale (rury np. PE63-PE110),
- przełot swobodny: 50mm,
- przykładowe przepompownie: P100, P120, P150.

DW VOX 300 :

- wydajność | podnoszenie: 400 l/min - 12,6m | 200 l/min - 14,7m,
- moc: 2200 W, zasilanie 3-faz.,
- króciec tłoczny: 2 cale (rury np. PE63-PE110),
- przełot swobodny: 50mm,
- przykładowe przepompownie: P100, P120, P150.



18.2 - Akcesoria (pompy zatapialne)



IBO QBO 45:

- wydajność | podnoszenie: 40 l/min - 6m | 110 l/min - 3m ,
- moc: 250 W, zasilanie 1-faz.,
- króciec tłoczny: 1 1/4 cala (rury np. PE32-PE40)
- przełot swobodny: 5mm



IBO QBO 100:

- wydajność | podnoszenie: 50 l/min - 10m | 220 l/min - 3m ,
- moc: 750 W, zasilanie 1-faz.,
- króciec tłoczny: 1 1/2 cala (rury np. PE40-PE50),
- przełot swobodny: 10mm



HYDRO-VACUM FZR-1.0.1 (pompa z rozdrabniaczem)

- wydajność | podnoszenie: 100 l/min - 13,5m | 300 l/min - 8m ,
- moc: 1500 W, 400V. 3,75A. 3-Faz.
- króciec tłoczny: 2 cal,
- rozdrabniacz
- wersja umożliwia montaż stopy sprzęgającej

HYDRO-VACUM FZR-1.0.3 (pompa z rozdrabniaczem)

- wydajność | podnoszenie: 100 l/min - 20m | 300 l/min - 15, 5m ,
- moc: 2200 W, 400V. 5,5A. 3-Faz.
- króciec tłoczny: 2 cal,
- rozdrabniacz
- wersja umożliwia montaż stopy sprzęgającej




IBO Kraken 1800DF (pompa z rozdrabniaczem)

- wydajność | podnoszenie: 100 l/min - 24m | 320 l/min - 5m ,
- moc: 1800 W, 230V. 9,5A. 1-Faz. / 400V. 4,2A. 3-Faz.
- króciec tłoczny: 2 cal,
- rozdrabniacz
- wersja umożliwia montaż stopy sprzęgającej

18.2 - Akcesoria (pompy zatapialne Pedrollo)



IBO qbo 45
 IBO QBO 100
 EBARA OPTIMA MA
 EBARA BEST 2 MA
 Pedrollo TOP 2 GM
 Pedrollo TOP 3 GM VORTEX

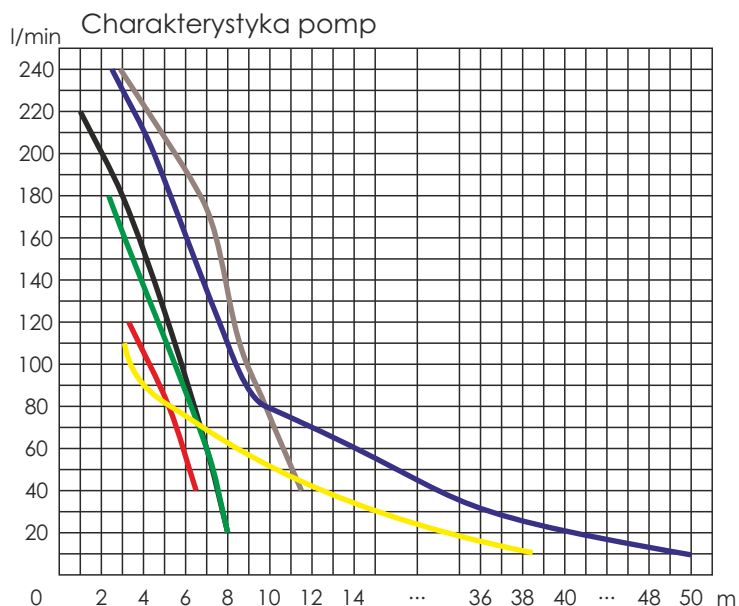

PEDROLLO TOP 2 GM

- wydajność | podnoszenie: 20l/min - 8m, 220l/min - 1m
- moc: 450 W, zasilanie 1-faz.,
- króciec tłoczny: G1 1/4"
- magnetyczny, pionowy przełącznik pływakowy.



Wtyczka wodoodporna Pedrollo, **Schuko IP65** lub **IP67** (w zależności od montażu).



PEDROLLO Vxm 10/50

- wydajność | podnoszenie: 50l/min - 8,5m | 550l/min - 1,5m,
- moc: 750 W, zasilanie 1 lub 3-faz.
- króciec tłoczny: G2
- wyłącznik pływakowy
- wersja uniemożliwia instalację na stopie sprzęgającej

PEDROLLO Vxm 15/50-ST

- wydajność | podnoszenie: 50l/min - 11m | 650l/min - 2,0m,
- moc: 1100 W, zasilanie 1 lub 3-faz.
- króciec tłoczny: G2
- wyłącznik pływakowy
- wersja ST umożliwia montaż stopy sprzęgającej

PEDROLLO Vxm 20/50-ST

- wydajność | podnoszenie: 50l/min - 13m | 750l/min - 2,5m,
- moc: 1100 W, zasilanie 3-faz.
- króciec tłoczny: G2
- bez wyłącznika pływakowego (wymagane dod. ster.)
- wersja ST umożliwia montaż stopy sprzęgającej



18.3 - Akcesoria (pompy do wody deszczowej)

Zestaw KGE

do odsysania pływającego z pływakiem oraz siłem



**PEDROLLO TOP
MULTI-EVOTECH**

Pompy zatapialne do wody deszczowej ze względu na sterowanie można podzielić na dwa rodzaje:

- **w pełni automatyczne** (np. MULTI-EVOTECH 2, 4),
- **z wyłącznikiem pływakowym** (np. BP 2 CISTERN lub TOP-MULTI 2, 4 złączane ręcznie lub automatycznie po zastosowaniu dodatkowego czujnika ciśnienia, np.: IPRO WATER-PASS 2 lub Pedrollo EASY PRESS).

PEDROLLO TOP MULTI 2

- wydajność | podnoszenie: 10l/min - 38m | 80l/min - 6m ,
- moc: 550 W, zasilanie 1-faz.,
- króciec tłoczny: G1 1/4 cala
- wyłącznik pływakowy
- opcja: sterowanie automatyczne, tylko po dodaniu **EASY PRESS**

PEDROLLO TOP MULTI-EVOTECH 2

- wydajność | podnoszenie: 10l/min - 38m | 80l/min - 6m ,
- moc: 550 W, zasilanie 1-faz.,
- króciec tłoczny: G1 1/4 cala
- króciec zaciągowy: G1 1/4 cala (możliwość podłączenia **KGE**)
- brak wyłącznika pływakowego (auto)

PEDROLLO TOP MULTI 4

- wydajność | podnoszenie: 10l/min - 50m | 80l/min - 8m,
- moc: 750 W, zasilanie 1-faz.,
- króciec tłoczny: G1 1/4 cala
- wyłącznik pływakowy
- opcja: sterowanie automatyczne, tylko po dodaniu **EASY PRESS**


PEDROLLO TOP MULTI-EVOTECH 4

- wydajność | podnoszenie: 10l/min - 50m | 80l/min - 8m,
- moc: 750 W, zasilanie 1-faz.,
- króciec tłoczny: G1 1/4 cala
- króciec zaciągowy: G1 1/4 cala
- brak wyłącznika pływakowego (auto)



KÄRCHER BP 2 - CISTERN

- wydajność | podnoszenie: 95l/min - 32m ,
- moc: 800 W, zasilanie 1-faz.,
- króciec tłoczny: G1
- wyłącznik pływakowy
- opcja: sterowanie automatyczne, tylko po dodaniu **IPRO Water-Pass 2** lub **EASY PRESS**

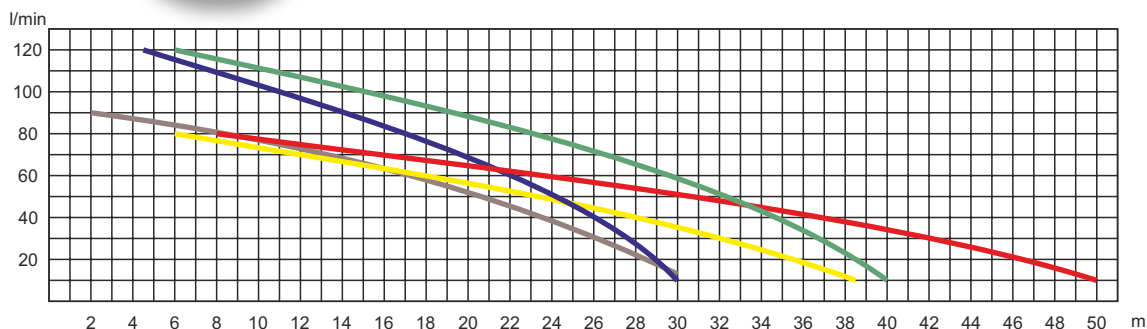

Pedrollo Multi-EvoTech 2
Pedrollo Top-Multi 3
Pedrollo Multi-EvoTech 4
Pedrollo Top-Multi 5
Kärcher BP 2

18.3 - Akcesoria (pompy do wody deszczowej)



Zbiornik wyrównawczy 1SF 0,5 posiada pojemność 1 litra i membranę stałą z butylu. Został zaprojektowany do współpracy z dowolnym typem pompy o małej wydajności.

Wykonany jest z grubego i trwałego technopolimeru co umożliwia instalację go wewnątrz zbiornika lub studzienki.

W celu uniknięcia częstych, ponownych rozruchów oraz uzyskać oszczędność energii, zbiornik 1 SF musi być zainstalowany z ciśnieniem wstępnym 1,2 bara. Dla modeli Top Multitech i Evo 4 jest to 2.2bar.



EASY PRESS to urządzenie, które uruchamia i zatrzymuje pompę, do której jest zamontowany, zastępując tym samym tradycyjne systemy wyłączników ciśnieniowych / zbiorników wyrównawczych.

Pompa jest uruchamiana, gdy w momencie odkręcenia kurka ciśnienie w układzie spadnie poniżej „ciśnienia rozruchowego” (P_m), a zatrzymywana, gdy wymagane natężenie przepływu wynosi zero lub mniej niż „natężenie przepływu odcinającego” (Q_a).

Elektronika **EASY PRESS** chroni pompę przed nieodpowiednimi warunkami pracy, takimi jak praca na sucho lub powtarzające się rozruchy z powodu wycieków

Maks. przepływ : 200 l/min
Ciśnienie pracy : 10 bar
Ciśnienie startu : 1,5 bar
Ciśnienie niszczące : >40 bar
Moc : 1,5 kW - 2 KM, 230 V (50/60 Hz)
Maks. temp. płynów : 55 °C
Maks. temp. otoczenia : 40 °C
Klasa szczelności : IP65
Maks. prąd : 16 A
Przyłącza : GZ 1 | GZ 1



Urządzenie elektroniczne EP przeznaczone do zabezpieczenia pompy poprzez automatyczne wyłączenie jej w przypadku:

- pracy na sucho
- przeciążenia prądowego
- przepięcia
- braku napięcia



Wtyczka wodoodporna Pedrollo, **Schuko IP65** lub **IP67** (w zależności od montażu).